



SEPORSUR. S.A.U
PUERTO REAL. CÁDIZ

SEPORSUR

GRANELES LÍQUIDOS EN EL PUERTO DE CÁDIZ

CAPACIDAD

30.000 M³ totales divididos en cuatro depósitos de 5.000 M³ y cuatro depósitos de 2.500 M³. Todos los tanques están fabricados en acero al carbono, con recubrimiento interior de resina Epoxi en capa mínima de 400 micras. Recubrimiento **apto para uso alimentario**. Cubeto realizado en hormigón a 1,80 metros de altura.


Pilotaje realizado para la ubicación de un tanque adicional de 5.000 m³ en el interior del cubeto.

RECINTO FISCAL HABILITADO POR LA ADUANA DE CÁDIZ.



Localización:

Zona de servicios Muelle Cabezuela
11519 PUERTO REAL, CÁDIZ
TFNO: 956805012

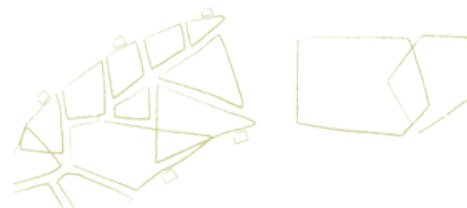

www.seporsur.es

Ritmo total de carga de camiones de **200 m³ / hora**.

Sistema automatizado de control de tanques, trasiego y limpieza por aspersión, con tanques de agua y detergente.

Carga / descarga de **6 camiones simultáneos**.

Doble tubería de 250 mm. de diámetro fabricada íntegramente en acero inoxidable (alimentario) desde cantil de muelle hasta interior de planta de almacenamiento. Bifurcación de la tubería en zona de atraque con habilitación simultánea para **operar con dos buques**.



Sistema de bombeo reversible con 2 bombas que permiten capacidad de **trasiego de hasta 600 m³ / hora**, tanto en descarga como en carga de buques, presión de trabajo a 5 kilos.

Doble tubería interna en acero inoxidable de 125 mm de diámetro para la carga de camiones cisterna. Posibilidad de carga de hasta cuatro camiones simultáneos.

Una Tubería interna en acero inoxidable de 150 mm de diámetro para la carga / descarga de camiones cisterna.

Doble valvulería (bola y mariposa) en todos los tanques.



Recinto Fiscal habilitado por la Dirección General de Aduanas para entrega de hidrocarburos
Con caudalímetros y sondas de temperaturas homologadas.